



Používateľská príručka

Verzia: 1.7 (2020-11-19)

Obsah

Obsah	1
Začíname	4
Aplikácia Frameo	4
Rýchle nastavenie rámika Frameo	5
Prvé použitie rámika Frameo	6
Pripojenie nového priateľa	6
Navigácia v zariadení Frameo	7
Pridať priateľa	7
Nastavenia	7
Ponuka napájania	7
Skryť fotografiu	7
Galéria	7
Prispôbiť rámiku/Vyplniť rámik	7
Upraviť fotografiu	8
Interakcia s videami	8
Ponuka napájania	9
Nastavenia	9
Môj rámik	9
Názov rámika	9
Umiestnenie rámika	9
Nastaviť jazyk	9
Nastaviť časové pásmo	9
Aktivovať/Deaktivovať 24-hodinový formát	10
Spravovať fotografie	10
Zobraziť/skryť fotografie	10
Odstrániť fotografie	10
Importovať fotografie	10

Exportovať fotografie	11
Moji priatelia	11
Zmena možností pre priateľa	11
Pridať osobu	11
Displej	11
Intenzita jasu	11
Režim spánku	11
Prezentácia	12
Časovač	12
Zobraziť popis	12
Vyplniť rámik	12
Poradie zoradenia fotografií	12
Automatické prehrávanie	12
Prehrávanie videa	12
Hlasitosť videa	13
Wi-Fi	13
Podrobnosti siete Wi-Fi	13
Obnovenie nastavení siete Wi-Fi	13
Oznámenia	13
Zobraziť upozornenia	13
Hlasitosť oznámenia	13
Voľný ukladací priestor	13
Zálohovať	13
Sieťové pripojenie	13
Nové fotografie	14
Noví priatelia	14
Aktualizácia softvéru	14
Nové funkcie	14
Zálohovanie a obnovenie	14
Zálohovať rámik do externého ukladacieho zariadenia (napr. na kartu microSD)	14

Automatické zálohovanie	14
Obnoviť zo zálohy	14
Obnoviť nastavenia rámika	15
Pomocník	15
Otvoriť zdrojové knižnice	15
Zdieľať anonymné analytické informácie	15
Sprievodca	15
Informácie	15
Verzia systému Android	15
ID partnerského zariadenia	15
Adresa MAC	15
Verzia aplikácie Frameo	16
Čas prevádzky	16
Kontrolovať aktualizácie	16
Beta program	16
Ochrana osobných údajov	16
Podpora	16
Informácie o záruke, zhode, podpore a bezpečnosti	16

Začíname

Blahoželáme vám k vášmu úplne novému fotorámiku Frameo!

Ak používate Frameo prvýkrát, začnite postupom rýchleho nastavenia rámika Frameo alebo pri prvom zapnutí postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po nastavení rámika Frameo ho môžete začať prepájať s priateľmi a rodinou.

Aplikácia Frameo

Ak chcete odoslať fotografie do rámika, použite aplikáciu Frameo pre iOS alebo Android.



Aplikáciu Frameo nájdete naskenovaním tohto kódu:



Pre systém Android:

Vyhľadajte text „Frameo“ na lokalite [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frameo).

Pre systém iOS:

Vyhľadajte text „Frameo“ na lokalite [App Store](https://apps.apple.com/app/frameo/id1444444444).

Rýchle nastavenie rámika Frameo

Pri prvom spustení rámika ho budete musieť nastaviť.

- Vyberte jazyk. Bude to jazyk, ktorý sa používa v rámci Frameo.
- Pripojte rámik k internetu pripojením k sieti Wi-Fi.
- V rámci Frameo môže dostať žiadosť o aktualizáciu na najnovšiu verziu. *Pred pokračovaním sa v prípade žiadosti odporúča aktualizovať rámik.*
- Zadať svoje meno a miesto, kde ste umiestnili rámik, napr. „John Doe“ a „obývacia izba“, „kuchyňa“ alebo „kancelária“. Nakoniec nastavte časové pásmo, ak už nie je správne nastavené.

Prvé použitie rámika Frameo

Ďalším krokom je prepojenie rámika Frameo s priateľmi a rodinou tým, že im poskytnete kód z rámika.

Ak chcete sami odosielať fotografie do rámika, začnite stiahnutím aplikácie pre systém iOS alebo Android v obchode *App Store* alebo *Google Play*. Potom pomocou kódu pripojte rám a aplikáciu, ako je popísané nižšie.

Pripojenie nového priateľa

Uistite sa, že si váš priateľ stiahol a nainštaloval aplikáciu Frameo.

Kliknite na ikonu pridania priateľa na rámiku . Zobrazí sa dialógové okno s kódom pripojenia, ktorý je platný 12 hodín.

Teraz zdieľajte tento kód priateľovi akýmkoľvek spôsobom, ktorý uprednostňujete, napr. prostredníctvom SMS, e-mailu, chatu, telefónneho hovoru.

Hneď ako si vaši priatelia pridajú kód do aplikácie Frameo, automaticky sa zobrazia na vašom rámiku a budú môcť posilať fotografie.


Ak chcete povoliť pripojeným priateľom získať a zdieľať kód pripojenia prostredníctvom aplikácie smartfónu, prečítajte si kapitolu *Zmena možností pre priateľa*.



Navigácia v zariadení Frameo

Ak chcete prechádzať fotografiami, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Ak chcete vstúpiť do ponuky, jednoducho jedenkrát klepnite na obrazovku.

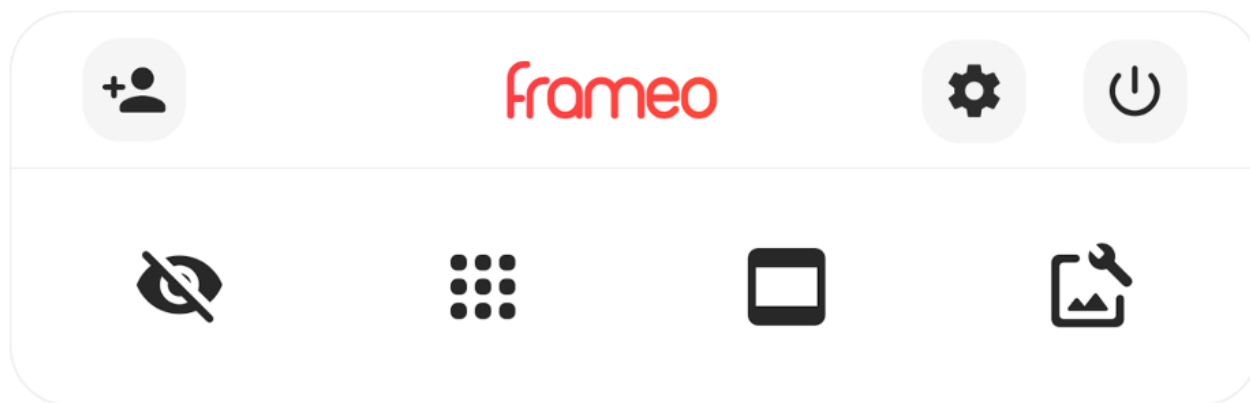

V ponuke nájdete najpoužívanejšie funkcie.

Pridať priateľa

Tým sa vygeneruje kód, ktorý môžete zdieľať so svojimi priateľmi a rodinou, aby sa mohli pripojiť a odosielať fotografie do vášho rámika.

Nastavenia

Otvorí časť Nastavenia.

Ponuka napájania

Otvorí ponuku Napájanie.

Skryť fotografiu

Skryje aktuálnu fotografiu. To znamená, že fotografia sa už nebude zobrazovať v prezentácii. Ak je to potrebné, môžete fotografiu znova zobraziť v ponuke nastavení.

Galéria


Otvorí galériu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu navigáciu fotografiami.

Prispôbiť rámiku/Vyplniť rámik

Prepína spôsob zobrazenia fotografie.

Možnosť *Vyplniť rámik* je predvolená. Mierka fotografie sa upraví tak, aby fotografia vyplnila celú obrazovku. Fotografia bude sústredená okolo toho, čo je vybrané ako najdôležitejšia časť. Pozri prvý obrázok nižšie.

Možnosť Prispôbiť rámiku zabezpečí, že sa na obrazovke zobrazí celá fotografia. Pozri druhý obrázok nižšie.

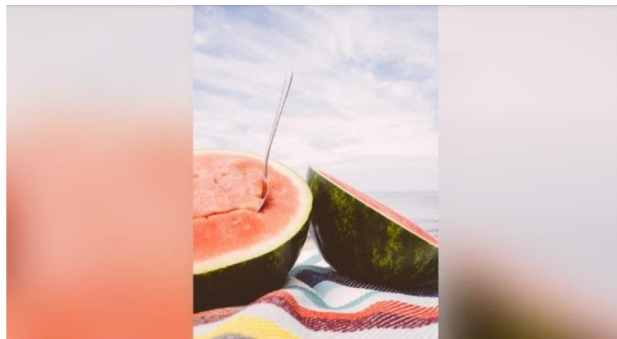

Upraviť fotografiu

Umožňuje vám upraviť polohu fotografie v rámci a ešte lepšie prispôbiť. Tu môžete tiež použiť



a fotografiu otočiť.

Interakcia s videami

Keď sa zobrazí video, zobrazia sa dodatočné dva ovládacie prvky. Jeden slúži na prehrávanie/pozastavenie videa a druhý na ovládanie úrovne hlasitosti zvukov videa.



Stlačením

spustíte prehrávanie videa. Stlačením



pozastavíte prehrávanie videa.



Stlačením tlačidla

otvoríte ovládač hlasitosti. Bežcom upravte úroveň hlasitosti zvukov videa.



Stlačením

sa zvuk video stlmí, zatiaľ čo stlačením tlačidla



sa stlmenie zvuku videa zruší.



Ponuka napájania

Klepnutím na ikonu napájania  vstúpíte do ponuky Napájanie. Tu môžete stlačením tlačidla  zariadenie vypnúť, reštartovať rámec stlačením tlačidla  alebo prejsť do režimu spánku stlačením tlačidla .



Poznámka: Na vypnutie rámika Frameo vždy používajte tlačidlo vypnutia na zariadení alebo v ponuke napájania. Keď je zariadenie Frameo v prevádzke, nikdy neodpájajte napájanie.

Nastavenia

Prostredníctvom nastavení môžete prispôbiť rámik svojim potrebám.

Môj rámik

Názov rámika

Zmení názov vášho rámika. Je to tiež názov, ktorý pripojení priatelia a rodinavidia v zozname pripojených rámkov v aplikácii smartfónu.

Umiestnenie rámika

Zmení umiestnenie vášho rámika. Toto je umiestnenie, ktoré sa zobrazuje v zozname pripojených rámkov vašich priateľov a rodiny a môže pomôcť navzájom odlíšiť jednotlivé rámiky.

Nastaviť jazyk

Nastaví jazyk použitý v rámci.

Nastaviť časové pásmo

Nastaví časové pásmo použité v rámci.

Aktivovať/Deaktivovať 24-hodinový formát

Aktivuje a deaktivuje 24-hodinový formát.

Spravovať fotografie

V ponuke správy fotografií môžete vidieť, koľko fotografií je vo vašom rámku a úložisko, ktoré sa používa. Môžete tiež vidieť množstvo zvyšného úložného priestoru, ktorý je v zariadení k dispozícii na ukladanie nových fotografií.

Zobraziť/skryť fotografie

Kliknutím na fotografie vyberte, ktoré fotografie sa majú skryť. Skryté fotografie sa z vášho rámika NEODSTRÁNIA a môžete ich vždy znova zobraziť.

Pomocou ikony  skryjete alebo zobrazíte všetky fotografie.

Odstrániť fotografie

Klepnutím na fotografiu vyberte fotografie, ktoré chcete natrvalo odstrániť z rámika.

Pomocou ikony  vyberiete všetky alebo zrušíte ich výber a pomocou ikony  natrvalo odstránite vybrané fotografie.

Importovať fotografie

Umožňuje importovať fotografie z externého úložiska (napr. z karty microSD).

Skôr ako sa pokúsite o import fotografií, uistite sa, že máte v rámku vložené externé úložisko (napr. kartu microSD) s fotografiami, ktoré chcete importovať.

Začnite výberom fotografií, ktoré chcete importovať do svojho rámika. Po vybratí klepnite na tlačidlo importu , čím spustíte proces importu.

Pomocou ikony  vyberiete alebo zrušíte výber všetkých fotografií na externom úložisku (napr. na karte microSD).

Pomocou ikony  nastavíte poradie zoradenia fotografií pred importom a pomocou ikony  vykonáte zoradenie vzostupne/zostupne.

Pri použití funkcie importu momentálne nie je možné pridávať popis ani definovať najdôležitejšiu časť fotografie. Alternatívou je pridať sa do zoznamu priateľov a odoslať fotografie pomocou aplikácie.

Exportovať fotografie

Umožňuje exportovať fotografie z rámika do externého úložiska (napr. Na kartu microSD).

Funkcia exportu bude exportovať všetky fotografie v rámci, ako aj profilové obrázky.

Moji priatelia

Tento zoznam obsahuje všetkých pripojených priateľov, ktorým je povolené odosielať fotografie do vášho rámika.

Zmena možností pre priateľa

Kliknutím na ikonu možností  otvoríte ponuku možností priateľa. V tejto časti môžete povoliť/zakázať, či priateľ môže kód zdieľať s rámikom. Ak je táto možnosť povolená, priateľ môže získať a zdieľať kód s rámikom zo svojej aplikácie.

V ponuke možností môžete tiež odstrániť priateľa stlačením tlačidla ODSTRÁNIŤ PRIATEĽA. Tým priateľ sa odstráni zo zoznamu a odstráni sa jeho povolenie odosielať fotografie do rámika. Potom dostanete výzvu na potvrdenie odstránenia a toho, či chcete odstrániť všetky fotografie, ktoré ste predtým dostali od tohto priateľa.

Pridať osobu

Ak chcete, aby vám nová osoba mohla odosielať fotografie, jednoducho klepnite na tlačidlo pridania priateľa  a zdieľajte zobrazený kód akýmkoľvek spôsobom, ktorý uprednostňujete.

Displej

Intenzita jasu

Nastaví úroveň jasu obrazovky.

Režim spánku

Frameo ponúka režim spánku, ktorý vypína obrazovku, čím sa znižuje spotreba energie. Predvolené nastavenie je: vypnutie obrazovky o 23:00 a opätovné zapnutie obrazovky o 07:00. Ak to chcete zmeniť, nastavte čas začiatku a ukončenia režimu spánku.

Váš rámik nie je vypnutý ani v pohotovostnom režime, takže fotografie budete môcť prijímať aj počas režimu spánku.

Prezentácia

Časovač

Nastaví trvanie zobrazenia fotografie pred zobrazením nasledujúcej fotografie.

Zobraziť popis

Nastaví, či sa majú zobrazovať popisy, ktoré vaši priatelia odoslali spolu s fotografiou. Ak chcete zobraziť popisy, začiarknite políčko. Ak chcete skryť popisy, zrušte začiarknutie políčka.

Vyplniť rámik

Nastaví predvolené nastavenie fotografií rámika. Začiarknite, ak chcete nastaviť predvolené nastavenie tak, aby sa fotografie prispôbili obrazovke zariadenia podľa najdôležitejšej časti fotografie. Zrušte začiarknutie, ak chcete, aby sa fotografia prispôbila obrazovke zariadenia, a to pridaním rozmazaných pruhov na bokoch alebo v hornej/dolnej časti.

Poradie zoradenia fotografií

Nastaví poradie, v akom sa fotografie zobrazia v rámci.

- Podľa dátumu: Fotografie sa zobrazujú od najnovších po najstaršie.
- Náhodný výber: Fotografie sa zamiešajú a zobrazia v náhodnom poradí.

Automatické prehrávanie

Aktivuje/deaktivuje automatické prehrávanie videí v prezentácii. Videá je možné kedykoľvek spustiť manuálne bez ohľadu na toto nastavenie.

Prehrávanie videa

Určuje, ako sa majú prehrávať videá, keď je aktivované automatické prehrávanie.

- Prehrávať videá v režime slučky: Video sa bude opakovať, až kým neuplynie čas časovača prezentácie.
- Prehrať raz: Video sa prehrá raz a zobrazí sa jeho miniatúra, až kým neuplynie čas časovača.
- Prehrať raz a pokračovať: Video sa prehrá raz a po dokončení sa prejde na ďalšiu fotografiu alebo video.

Hlasitosť videa

Nastaví úroveň hlasitosti pre zvuky videí v rámčekoch.

Wi-Fi

Nastaví, ku ktorej sieti Wi-Fi sa rámik pripojí. Ak sa pripájate k sieti pomocou portálu na prihlásenie do inej siete, stav pripojenia zobrazí, že sa vyžaduje prihlásenie do siete Wi-Fi a zobrazí sa položka



. Ťuknutím na túto položku otvoríte stránku prihlásenia, kde môžete zadať poverenia na prístup do siete.

Podrobnosti siete Wi-Fi

Pomocou ikony  môžete zobrazíť podrobnosti o aktuálnej pripojenej sieti Wi-Fi.

Obnovenie nastavení siete Wi-Fi

Pomocou ikony  môžete odstrániť všetky údaje siete Wi-Fi a reštartovať rámik.

Oznámenia

Zobraziť upozornenia

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení v prezentácii (napr. pri prijatí novej fotografie).

Hlasitosť oznámenia

Slúži na nastavenie hlasitosti zvukov oznámení.

Voľný ukladací priestor

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení, keď je málo voľného miesta v úložisku rámika.

Zálohovať

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení, keď zlyhá automatické zálohovanie.

Sieťové pripojenie

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení o stave sieťového pripojenia.

Nové fotografie

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení pri prijatí nových fotografií.

Noví priatelia

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení po pridaní nových priateľov.

Aktualizácia softvéru

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení po nainštalovaní aktualizácie softvéru.

Nové funkcie

Slúži na zapnutie/vypnutie zobrazovania oznámení po pridaní nových funkcií.

Zálohovanie a obnovenie

Zálohovať rámik do externého ukladacieho zariadenia (napr. na kartu microSD)

Klepnutím vytvoríte zálohu fotografií, priateľov a nastavení. Zobrazuje sa tu aj čas poslednej úspešnej zálohy.

Všetky existujúce zálohy na externom úložisku budú prepísané!

Automatické zálohovanie

Ak je táto možnosť začiarknutá, rámik automaticky vykoná zálohu do 30 hodín od prijatia nových fotografií alebo vykonania zmien v rámci.

Obnoviť zo zálohy

Skôr ako sa pokúsite obnoviť rámik, začnite potvrdením aktuálnosti svojej zálohy. Vykonáte to potvrdením dátumu v časti „Zálohovať rámik na externé úložisko (napr. na kartu microSD)“. Ak je napr. posledná záloha príliš stará alebo ak sa nevykonala žiadna záloha, tak stlačte tlačidlo „Zálohovať rámik na externé úložisko (napr. na kartu microSD)“ a vytvorte novú zálohu.

Poznámka: Ak chcete po obnovení zo zálohy zachovať funkčnosť starého aj nového rámca zároveň, presvedčte sa, či sú obidva rámce aktualizované na najnovšiu verziu.

Ak chcete obnoviť zálohu pre rámik, ktorý už bol nastavený, musíte najprv obnoviť nastavenia rámika. Vykoná sa to stlačením tlačidla „Obnoviť nastavenia rámika“. Tým sa odstráni všetky údaje v rámci Frameo a rámik Frameo sa obnoví na obrazovku nastavení.

Na obrazovke nastavení môžete vybrať tlačidlo „Obnoviť zo zálohy“, ktoré rámik obnoví podľa zálohy.

Ak tlačidlo „Obnoviť zo zálohy“ nie je viditeľné, potvrdte, že externé úložisko (napr. karta microSD) je správne pripojené.

Obnoviť nastavenia rámika

Odstráni všetky údaje z vášho rámika.

Tým sa natrvalo odstráni všetky fotografie, priatelia/pripojenia a nastavenia.

Pomocník

Otvoriť zdrojové knižnice

Otvorí zoznam knižníc otvorených zdrojov používaných v aplikácii a ich licencií.

Zdieľať anonymné analytické informácie

Zdieľanie anonymných analytických informácií nám vo veľkej miere pomáha vylepšovať softvér Frameo. Chápeme, ak s nami nechcete zdieľať tieto údaje. Ak nám chcete pomôcť vylepšiť softvér Frameo, políčko ponechajte začiarknuté. Ak chcete zakázať zdieľanie anonymných analytických informácií, zrušte začiarknutie políčka.

Sprievodca

Otvorí príručku rýchleho spustenia, ktorá bola zobrazená pri prvom spustení rámika.

Informácie

Verzia systému Android

Zobrazenie verzie systému Android, ktorá je nainštalovaná v rámci.

ID partnerského zariadenia

Toto je jednoznačný identifikátor vášho fotografického rámika. Ak sa obrátite na našu technickú podporu, do svojej správy uveďte tento identifikátor.

Adresa MAC

Zobrazí adresu MAC vášho rámika.

Verzia aplikácie Frameo

Zobrazí, aká verzia softvéru Frameo je aktuálne nainštalovaná vo vašom rámiu.

Čas prevádzky

Zobrazí, ako dlho je fotografický rámik v prevádzke.

Kontrolovať aktualizácie

Skontroluje, či je pre váš rámik k dispozícii aktualizácia.

Beta program

Ak je táto možnosť zaškrtnutá, zariadenie sa pripojí k programu Beta, bude dostávať aktualizácie častejšie a pred zariadeniami bežnej verzie.

Ochrana osobných údajov

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke <http://privacy.frameo.net>

Podpora

Navštívte stránku <http://frameo.net/helpcenter> kde môžete získať odpovede na najčastejšie otázky, podporu a poskytnúť spätnú väzbu.

Informácie o záruke, zhode, podpore a bezpečnosti

Viac informácií o záruke, zhode hardvéru, podpore a bezpečnosti nájdete v materiáli, ktorý je súčasťou balenia.